

**NOUVELLE
GAMME**

ROSICHEF 900

Profondeur

900 mm

Construction


Châssis en profilé
inox, mécanosoudée

Épaisseur du
dessus


30/10^e

Pignons latéraux

Fournis en
extrémité de
fourneau, pignons
latéraux ép. 10/10^{ème}

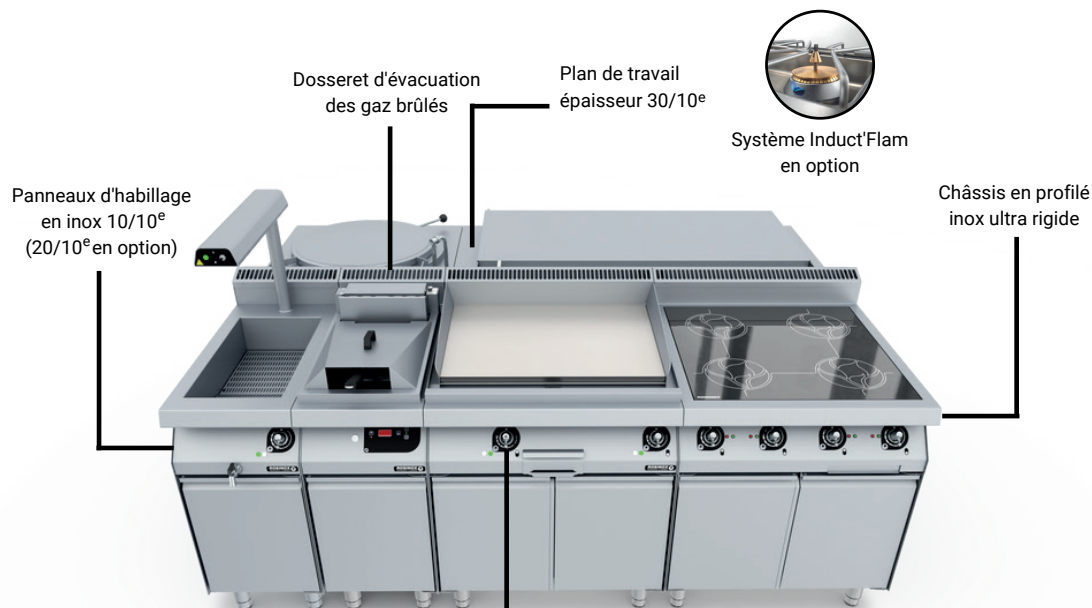

Dimensions :

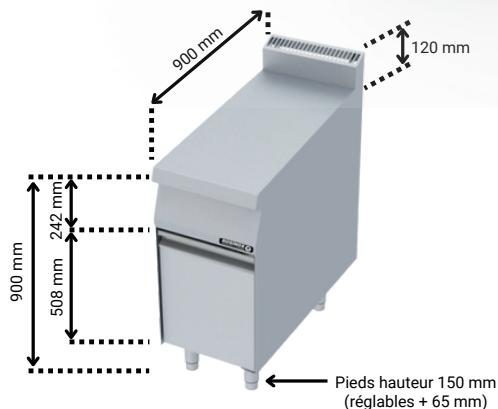

Ses points forts :

- ⊕ Gamme modulaire à bords francs jointifs
- ⊕ Dessus, façade et habillages latéraux en inox 304
- ⊕ Dessus épaisseur 30/10^{ème}
- ⊕ Profondeur 900 mm
- ⊕ Châssis en profilé inox 15/10^{ème} d'épaisseur
- ⊕ Bandeau de commande ergonomique en inox
- ⊕ Dosseret arrière avec angles arrondis
- ⊕ Pieds inox de série hauteur 150 mm

Modules	Largeur (mm)							Soubassements							Energie		
	200	400	600	800	1000	1200	1600	Element sup.	Placard ouvert	Placard fermé	Four élec	Four gaz	Placard chauffant	Element compact	Gaz	Elec	Mixte
Feux nus/plaques coup de feu		●		●				●	●	●	●	●	●		●		●
Plaques électriques et vitrocéramiques radiantes		●		●				●	●	●						●	
Plaques vitrocéramiques induction		●		●				●	●	●						●	
Plaques à snacker		●		●				●	●	●					●	●	
Grillades fontes		●		●				●	●	●					●	●	
Grillages à pierre de lave		●								●					●		
Bains-marie électriques		●		●				●	●	●						●	
Friteuses gaz haute performance 18/25 L		●												●	●		
Friteuses elec. haute performance 15/ 28 L		●												●		●	
Friteuse électrique 2x8 litres		●												●		●	
Bacs de salage électriques		●						●	●	●						●	
Neutres/bacs de salage avec système de filtration		●												●		●	
Cuiseur à pâtes 30 litres		●								●					●	●	
Cuve de rinçage		●															
Neutres/bac du chef	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				
Marmites chauffe directe/ bain-marie 100/ 150 litres				●										●	●	●	
Sauteuses basculantes 35/ 50/ 80 dm ²				●	●		●							●	●	●	
Soubassements réfrigérés				●		●	●									●	